

## ■ Anbau- und Pendelleuchten Serie OFFICE LED




LI38OF0060



LI38OF0051



LI38OF0060



LI38OF0060




### ■ Schrack-Info

- Leuchtenkörper: Aluminium
- Farbe: eloxiert
- Optisches System: Mikropyramidendiffuser (direkt), klare Abdeckung (indirekt)
- Dimmbar: Ja (nur bei Varianten mit DALI)
- Lichtverteilung: Direkt bei Deckeneleuchte, direkt/indirekt bei Pendelleuchte
- Vorschaltgerät: Tridonic LC oder dimmbares Tridonic LCA
- Umgebungstemperatur: +5°C bis +35°C
- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10)
- Anwendungen: Büroräume, Laboratorien, Unterrichtsräume, Empfang

42



Mobil Code

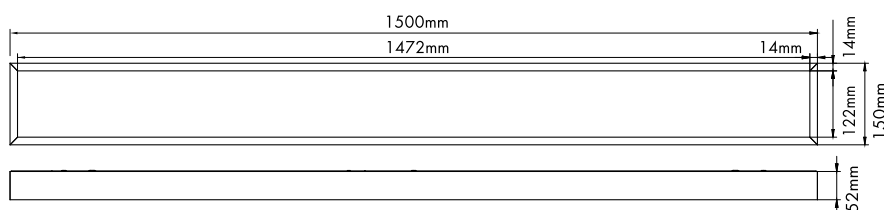

| BEZEICHNUNG   | LXBXH MM    | VERFÜGBAR | STORE | BEST. NR.         | PREG        | UVP           |
|---|-------------|-----------|-------|-------------------|-------------|---------------|
| <b>Deckenleuchten</b>                               |             |           |       |                   |             |               |
| OFFICE LED D, 38W, 4000K, 4864lm, EVG, eloxiert     | 1500x150x60 |           |       | <b>LI38OF0050</b> | <b>7120</b> | <b>527,90</b> |
| OFFICE LED D, 38W, 4000K, 4864lm, DALI, eloxiert    | 1500x150x60 |           |       | LI38OF0051        | 7120        | 715,90        |
| <b>Pendelleuchten</b>                               |             |           |       |                   |             |               |
| OFFICE LED D/I, 75W, 4000K, 10000lm, EVG, eloxiert  | 1500x150x60 |           |       | <b>LI38OF0060</b> | <b>7120</b> | <b>680,80</b> |
| OFFICE LED D/I, 75W, 4000K, 10000lm, DALI, eloxiert | 1500x150x60 |           |       | <b>LI38OF0061</b> | <b>7120</b> | <b>877,90</b> |