


Anschlussklemme, frontaler Anschluss (31 550)

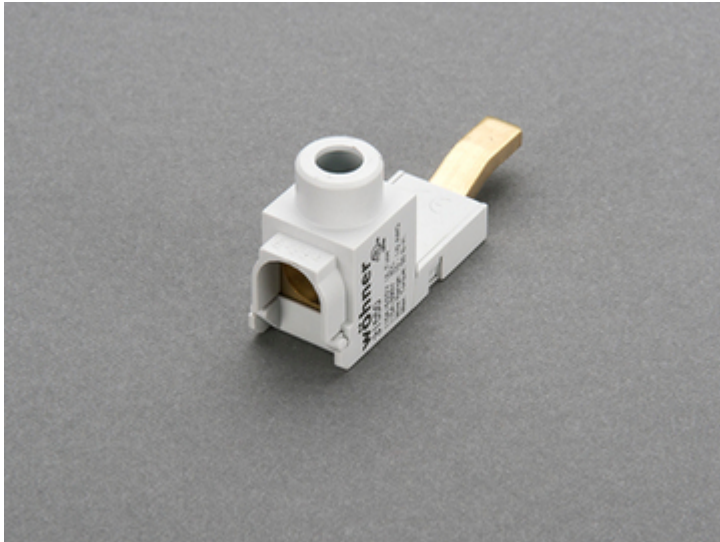

Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 31 550

Anschlussklemme, frontaler Anschluss

für Kammschiene 31 549, 31 561

6 - 35 mm²

System

Zubehör

Produktgruppe 07

Untergruppe 26

VE 10

EAN 4021267315504

Katalogseite 2015 : 6/10, 6/11

eCl@ss 6.1 27371390
eCl@ss 7.1 27141146
ETIM 4.0 EC000001
ETIM 5.0 EC000001

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2011

Approbationen

UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: CTB-T35

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Produktdaten

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (IEC): 115 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsstrom (UL): 115 A

Bemessungsspannung (UL) AC: 600 V

Bemessungsspannung (UL) DC: 600 V

Leistungsabgabe:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0 W.)

Bemessungsstossspannung U_{imp} : 4 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC: 1000
V
max. zulässige Spannung (IEC) DC: 1000
V

Mechanische Werte

B x H x T 17 x 41 x 29

T:

L x B x D: x x

Gewicht: 3,5 kg/100

Klemmstellen

6 - 35 mm²

6 Nm

max. Anschlussdurchmesser 11 mm

AWG 10 - 1/0

Hinweise

Empfohlene Abisolierung der Anschlussleitung ca. 14 mm