


**UT1010VC****LAUTSPRECHERMODUL ULTRA AUDIO, VIDEOANSCHLUSS,  
HANDYCAP, SB**

Lautsprechermodul Audio mit Anschlussmöglichkeit einer analogen externer Kamera für Ultra Türstation, System SB. Für den Einsatz in Anlagen mit Netzteil Art. 1595 und 4888C. Leicht zu installieren und einfach zu konfigurieren dank intelligenter Ruftastenprogrammierung. Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicappte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Zu komplettieren mit Blindbdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung oder aus Aluminium. Einstellungen und Programmierung von vorne, ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen: 100x90x35mm.

**AWARDS**

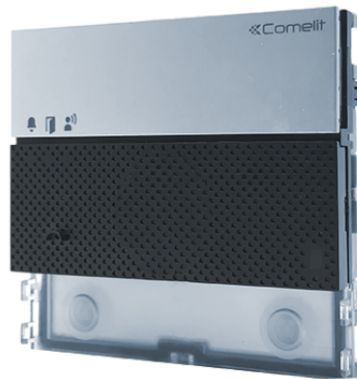

**UT1010VC**

**LAUTSPRECHERMODUL ULTRA AUDIO, VIDEOANSCHLUSS, HANDYCAP, SB**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Typ                 | Modular                                  |
| Höhe (mm)           | 90                                       |
| Breite (mm)         | 100                                      |
| Tiefe (mm)          | 35                                       |
| Produktfarbe        | Aluminium, Schwarz RAL9005, Durchsichtig |
| Produktgewicht (g)  | 275                                      |
| Art der Verkleidung | Polycarbonat, Aluminiumlegierung         |
| Unterputzmontage    | Ja, mit einem speziellen zubehör         |
| Wandmontage         | Ja, mit einem speziellen zubehör         |

**KOMPATIBLE SYSTEME**

|   |    |
|---|----|
| Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C | Ja |
|---|----|

**AUDIOFUNKTIONEN**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Mikrofon                   | Digitaler MEMS-Audiosensor, omnidirektional |
| Lautsprecher               | 28mm (Ø), 8 Ohm, 1W (2)                     |
| Technologien implementiert | Full-Duplex                                 |

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Art der Stromversorgung    | Externe Stromversorgung |
| Netzspannung               | 33VDC                   |
| Absorption im Stand-by (W) | 1.5                     |
| Maximale Absorption (W)    | 4                       |

**HARDWARE-FUNKTIONEN**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Art des Anrufs                   | Tasten      |
| Art der Tasten                   | Mechanische |
| Anzahl der Tasten (n°)           | 2           |
| Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Weißes, Aus |



**UT1010VC**

**LAUTSPRECHERMODUL ULTRA AUDIO, VIDEOANSCHLUSS, HANDYCAP, SB**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Klammern                 | L L V+ V- COM NC NO SE GND RTE TX- TX+ RX- RX+   |
| Anzahl der Eingänge (n°) | 1  |
| Anzahl Ausgänge (n°)     | 2  |
| Art der Ausgänge         | Relais (C-NO-NC, 4A bei 12÷24 VAC/VDC, 10A Spitze), SE: Entriegelungsimpuls von 4A, Haltestrom von 200mA für 12VAC / DC-Schlösser (maximale Impedanz 18 Ohm) |
| Kommunikationsanschlüsse | Micro-USB  |
| Dämmerungssensor         | Ja   |

**EINSTELLUNGEN**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Lautsprecher lautstärke               | Ja |
| Mikrofonlautstärke                    | Ja |
| Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung | Ja |

**PROGRAMMIERMODUS**

|   |    |
|---|----|
| Manuelle programmierung (über Dip Schalter) | Ja |
| ViP Manager-Software                        | Ja |

**UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| IP protection rating              | IP65   |
| Vandalismusschutz (IK-Code)       | IK08   |
| Temperaturbereich (°C)            | -25 ÷ 55   |
| Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%) | 25 ÷ 95  |
| Umweltklasse                      | IV   |
| CE Zertifizierungen               | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

**HAUPTFUNKTIONEN**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Türöffner                   | Ja |
| Anzahl der Hilfsrelais (n°) | 1  |



**UT1010VC**

**LAUTSPRECHERMODUL ULTRA AUDIO, VIDEOANSCHLUSS,  
HANDYCAP, SB**

|   |    |
|---|----|
| Eingabe für die lokale<br>Türentriegelungstaste | Ja |
| Eingang für Tür offen Signalisierung            | Ja |
| Visuelle Anzeigen des Systemstatus              | Ja |
| Akustische Signale des Systemstatus             | Ja |
| Sprachsynthese des Systemstatus                 | Ja |