



## ▀ Kabeleinführungsflansche

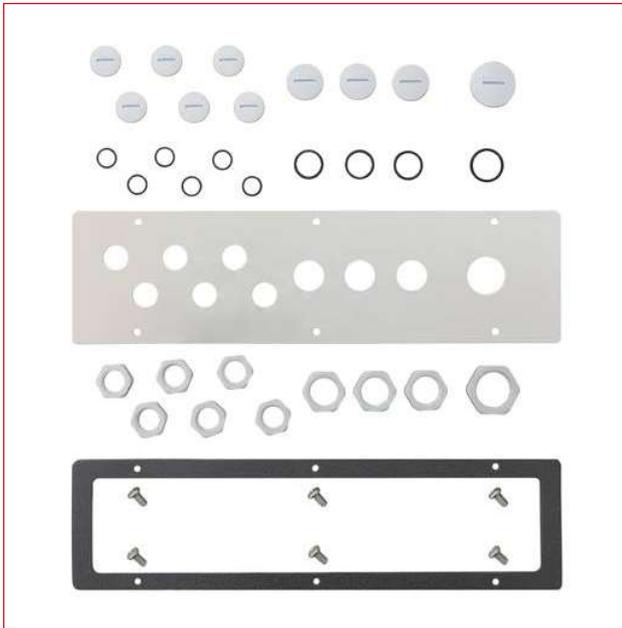

WSTFA0C1

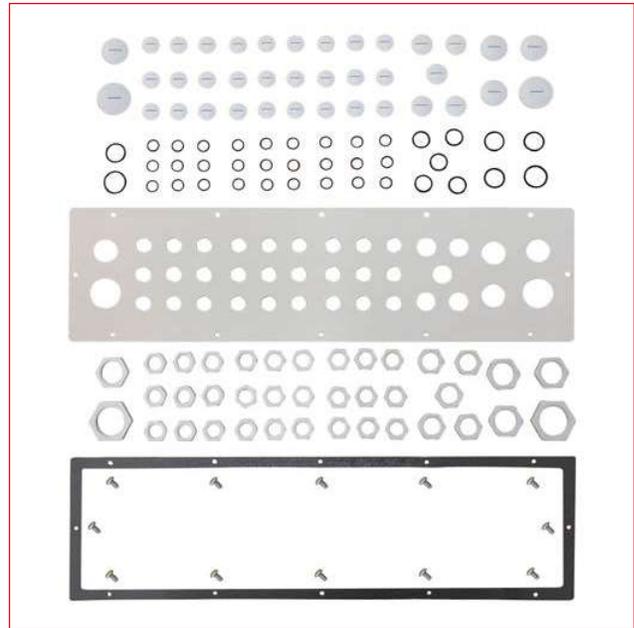

WSTFA0F1

## ▀ Schrack-Info

- Kabeleinführungsflansche mit metrischen Ausbrüchen
- Material: 1,4mm Stahlblech
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- VE: 1 Stück inklusive Flanschdichtung, Dichtungsringe, Blindstopfen und Montagematerial

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Flansch Typ B, B=209 T=119mm, mit Ausbrüchen: 4xM16, 3xM20			<a href="#">WSTFA0B1</a>
Flansch Typ B, B=209 T=119mm, mit Ausbrüchen: 4xM16, 5xM20, 2xM25, 2xM32			<a href="#">WSTFA0B2</a>
Flansch Typ B, B=209 T=119mm, mit Ausbrüchen: 12xM16, 1xM25, 1xM32			<a href="#">WSTFA0B3</a>
Flansch Typ C, B=300 T=60mm, mit Ausbrüchen: 6xM16, 3xM20, 1xM25			<a href="#">WSTFA0C1</a>
Flansch Typ D, B=309 T=119mm, mit Ausbrüchen: 9xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32			<a href="#">WSTFA0D1</a>
Flansch Typ D, B=309 T=119mm, mit Ausbrüchen: 21xM16, 1xM25, 1xM32			<a href="#">WSTFA0D2</a>
Flansch Typ E, B=409 T=96mm, mit Ausbrüchen: 9xM16, 4xM20, 1xM25			<a href="#">WSTFA0E1</a>
Flansch Typ E, B=409 T=96mm, mit Ausbrüchen: 18xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32			<a href="#">WSTFA0E2</a>
Flansch Typ E, B=409 T=96mm, mit Ausbrüchen: 21xM16, 10xM20			<a href="#">WSTFA0E3</a>
Flansch Typ F, B=505 T=119mm, mit Ausbrüchen: 27xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32			<a href="#">WSTFA0F1</a>
Flansch Typ F, B=505 T=119mm, mit Ausbrüchen: 18xM16, 14xM20, 3xM25, 1xM32			<a href="#">WSTFA0F2</a>