

■ Dekorative LED Aufsatzleuchte Serie AVENIDA mit opaler Abdeckung





LIG5042011

■ Schrack-Info


- Gehäuse: Druckguss Aluminium beschichtet, korrosionsbeständig
- Farbe: grafit
- Lampenschirm: Polycarbonat
- Lichtverteilung: wahlweise mit 360° rundum Lichtverteilung
- Lebensdauer der LED: 100000h L80/B10
- Umgebungstemperatur: -40°C - +55°C
- Überspannungsschutz: 6KV
- Nettogewicht: 4,4kg
- Auf Anfrage: DALI, Dämmerungssensor,
- Montage: Aufsatzmontage auf Mastzopf ø48/60/76mm
- Anwendungen: Gehwege, Wohnsiedlung, Parkplatzbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Parks
- Hinweis: Der Mast ist nicht Teil der Leuchte, aber auf Anfrage lieferbar



Mobil Code

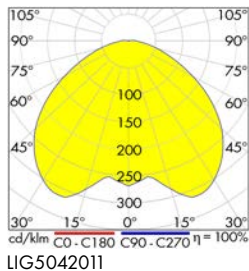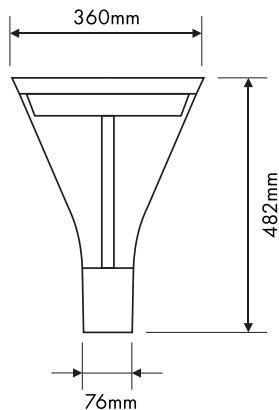

58



BEZEICHNUNG	ØXH MM	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
AVENIDA für Fußgängerzonen						
Avenida LED 32W 3350lm 3000K Ra≥80 IP66 rotationssymmetrisch grafit	360x482			LIG5042011	7230	553,50
Avenida LED 32W 3500lm 4000K Ra≥80 IP66 rotationssymmetrisch grafit	360x482			LIG5052011	7230	553,50
Avenida LED 40W 4250lm 3000K Ra≥80 IP66 rotationssymmetrisch grafit	360x482			LIG5072011	7230	553,50
Avenida LED 40W 4400lm 4000K Ra≥80 IP66 rotationssymmetrisch grafit	360x482			LIG5082011	7230	553,50
Zubehör für AVENIDA						
Maskierung für Mast ø60 mm für PARC II, grafit	86x70			LIG7500982	7100	29,54
Maskierung für Mast ø60 mm für PARC II, grau	86x70			LIG7200966	7100	29,54