



Art.-Nr. P076




- Für Mauernuten bis zu 50 mm
- Bei schmalen Nuten längst montieren
- Fixiert ein oder mehrere Kabel
- Geeignet für Ziegel, Altbau, Ytong, Kalksandstein und Beton

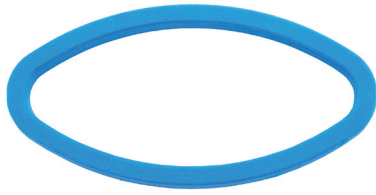


Altbau



Ytong



Kalksandstein



Beton



Technische Daten


Sonstige Eigenschaften

| | |
|--------------------|---------------|
| Farbe | blau |
| Material | Polypropylen |
| DIN | 0606-1 |
| DIN | 49073 |
| Halogenfrei | Ja |
| Feuerbeständigkeit | 650°C |
| EAN | 4260182060216 |
| Zolltarifnummer | 39259080 |

Abmessungen & Verpackungen

| | |
|------------------------------|------------|
| Höhe | 60 mm |
| Breite | 30 mm |
| Klemmbereich | 30 - 50 mm |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Verpackungseinheit UM-Karton | 5000 Stück |


Order-no. P076

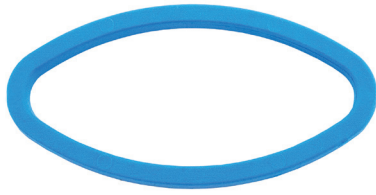


- Für Mauernuten bis zu 50 mm
- Bei schmalen Nuten längst montieren
- Fixiert ein oder mehrere Kabel
- Geeignet für Ziegel, Altbau, Ytong, Kalksandstein und Beton




Old buildings



Ytong



Calcareous sandstone



Concrete



Technical data

Other characteristics

| | |
|------------------------|---------------------|
| Colour | blue |
| Material | polypropylene |
| DIN | EN 0606-1, EN 49073 |
| Halogen free | Yes |
| Fire resistance | 650 ° C |
| EAN | 4260182060216 |
| Customer tariff number | 39259080 |

Dimensions & packaging

| | |
|--------------------------|-------------|
| Height | 60 mm |
| Width | 30 mm |
| Clamping range | 30 - 50 mm |
| Packing unit | 100 pieces |
| Packaging unit UM carton | 5000 pieces |