


Sammelschienträger (01 004)

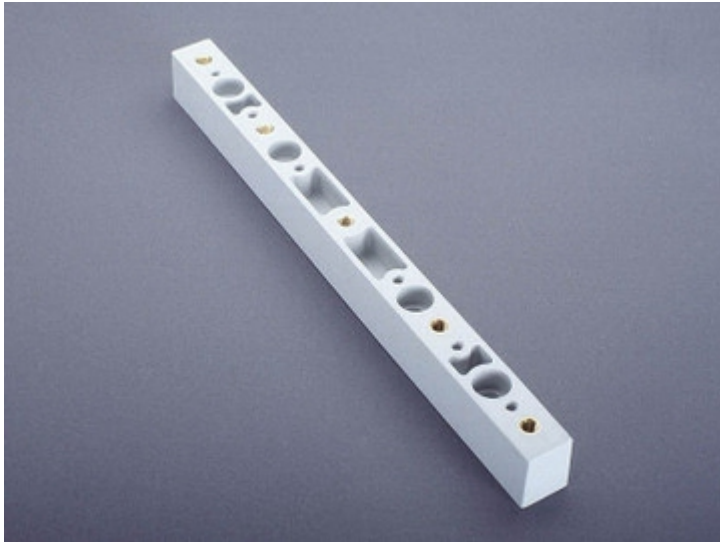

Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 01 004

Sammelschienträger

3-polig

für Flachschiene

für Sammelschiene Flachschiene

Auslaufartikel; Nachfolger: [01 742](#), [01 479](#)

System

100Energy

185mm-System

Produktgruppe 06

Untergruppe 21

VE 6

EAN 4021267010041

eCl@ss 6.1 27400607
eCl@ss 7.1 27400607
ETIM 4.0 EC001166
ETIM 5.0 EC001166

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2011

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Produktdaten

Elektrische Werte

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690
V

Leistungsabgabe:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0 W.)

Bemessungstossspannung U_{imp} : 6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC: 1000
V
max. zulässige Spannung (IEC) DC: 1500
V

Kurzschlussfestigkeit: Stoßstromfestigkeit > 100 kA bei Schienenträgerabstand 600 mm (185mm-System)

Mechanische Werte

B x H x T: 32 x 412 x 40
Gewicht: 72,7 kg/100
Poligkeit: 3-polig
für Flachschiene
Sammelschiene:

Werkstoffeigenschaften

Basiskörper: temperaturbeständig bis 130°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 600,
halogenfrei

Hinweise

Drehmoment zur Befestigung der gebohrten Sammelschienen $M_d = 20\text{Nm}$