

## ■ DATENBLATT: BETRIEBSSTUNDENZÄHLER 48x48, IP54, 230V AC, 50Hz




### ■ SCHRACK-INFO

- Große Ziffern 4,4 mm hoch
- Schnellbefestigung durch Spannbügel
- Leichte Montage – Anschlussschrauben von der Rückseite schraubbar
- Zusatzbauteile für andere Ausschnitte
- Dichtungsring für IP 54 – gleichzeitige Abdichtung des Frontplattenausschnittes
- BG: quarzstabilisiert
- BG: große Spannungsbereiche

### ■ TECHNISCHE DATEN

Anschlussspannungen	230 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±15%
Leistungsaufnahme (Wirkleistung)	0,15 W
Zählkapazität	99.999 Std.
Ablesegenauigkeit	0,01 Std.
Ziffernhöhe	4,4 mm
Ziffernfarbe	weiß, Dezimale rot
Laufanzeige (ohne Nullstellung)	schnelllaufend
Zulässige Umgebungstemperatur	-15°...+55°C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Schalttafel-Einbau	Gehäuse nach DIN EN 43700
Anschlussart	Universalanschluss: Schraub-, Löt- und AMP-Steckverbindung 6,3 x 0,8 mm
Schutzart	Front IP 54 nach DIN EN 60529 (mit Dichtungsring BZ326416-A: IP 54)
Schutzklasse	II bei bestimmungsgemäßer Montage

### ■ ABMESSUNGEN

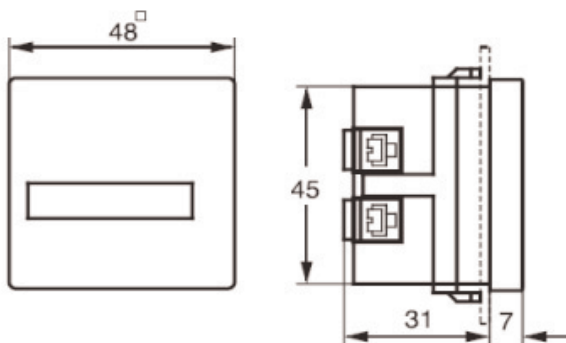

BEZEICHNUNG	BESTELLNUMMER
Betriebsstundenzähler 48x48, IP54, 230V AC, 50Hz	BZ326414-A