


Kammschiene 3-polig, für 2 NH-LTS (33 376)

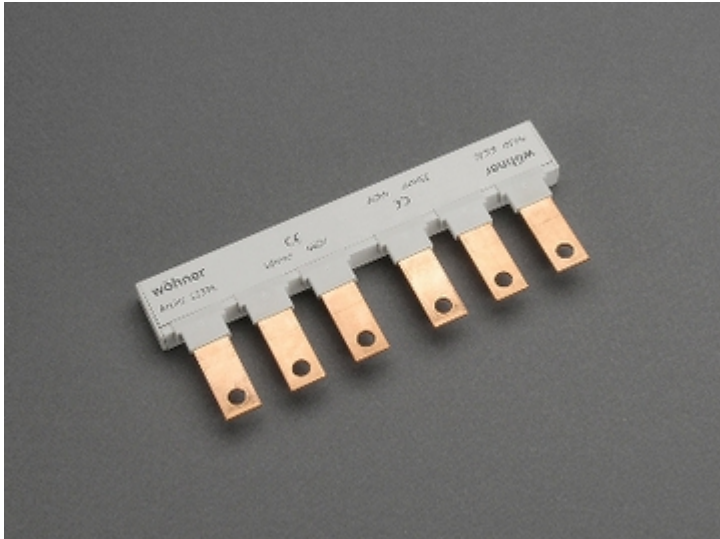

Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 33 376

Kammschiene 3-polig, für 2 NH-LTS

Gr. 00, 33200

35 mm²

System

Zubehör

Produktgruppe 09

Untergruppe 51

VE 4

EAN 4021267333768

Produktvorteile

Berührungsschutz: nach DIN EN 50274/BGV A3

Vorkonfektioniert für zwei NH- LTS geschlossene Ausführung mit Endkappen

Katalogseite 2015 : 6/20

eCl@ss 6.1 27142190
eCl@ss 7.1 27142190
ETIM 4.0 EC002498
ETIM 5.0 EC002498

Zulassungen

Standards

IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-3:2008 + A1:2012

Produktdaten

Elektrische Werte

Leistungsabgabe:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 2,9 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 4,6 W.)

Bemessungsisolationsspannung: 800 V bei Verschmutzungsgrad 2; 690V bei Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsbetriebsstrom siehe Download Diagramm

Bemessungsstoßstromfestigkeit: 25kA /400 V;
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit: 12,5 kA-100 ms/400 V

Schutzart:

IP 20 frontseitig in Kombination NH-LTS, Kammschiene und Anschlussklemme möglich.

Schutzart im Anschlussbereich vom Einbau abhängig.

Mechanische Werte

B x H x T: 212 x 80 x 15.3

Gewicht: 27,1 kg/100

Querschnitt: 35 mm²

Hinweise

Empfohlene Einbausituation:

Einspeisung mit der Kammschiene bei NH-LTS von unten.

Bei abweichender Einbaulage und Einsatzbedingungen sind Reduktionen zu berücksichtigen.