

RC 230 KNX

Bestellbezeichnung


RC 230 KNX weiss

Artikelnummer

EM10015472

GTIN

4015120015472

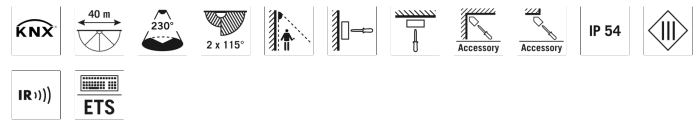

Produktbeschreibung

- KNX Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und großer Reichweite
- 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung
- Verwendbar im Bussystem KNX(EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten
- Parameter- und Funktionseinstellungen über die ETS (Engineering-Tool-Software)

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Konformität	CE, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Decke / Wand
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 135 mm x Breite 78 mm x Höhe/Tiefe 105 mm
Gewicht	310 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP 54
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+55 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 95 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Anschluss	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Schutzklasse	III
Nennspannung	29 - 31 V
SENSORIK	
Stromaufnahme	6 mA
Erfassungswinkel	230° (2 x 115° separat einstellbar) und 360° Unterkriechschutz
Erfassungsreichweite quer	Ø 40 m
Erfassungsreichweite frontal	Ø 8 m
Erfassungsbereich	804 m ²
Empf. Montagehöhe	2,5 m
Max. Montagehöhe	4 m

Lichtmessung	Mischlicht
Helligkeitswert	2 - 1000 lx
Anzahl Lichtkanäle	2
Anzahl Schaltkanäle	0
Slave-Eingang	ja, Gerät als Master oder Slave konfigurierbar
Vollautomatik	ja
Halbautomatik	ja
Konstantlichtregelung	true
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell" [s]	300 s
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel" [s]	30 s
STEUERUNG	
Kanal 1	Beleuchtung
Schnittstelle	Schalten/Dimmen
Kontakt	Bus-System
Nachlaufzeit	deaktiviert/30 Sek. - 30 Min.
Orientierungslicht	deaktiviert/10 - 50 %, 2 Werte wählbar
Nachlaufzeit Orientierungslicht	nur bei Regeln Dauerlicht/1 Min. - 250 Min.
Einschaltverzögerung	deaktiviert/2 Min. - 30 Min.
Nachlaufzeit Kanal 2	10 Sek. - 1 Std.
Orientierungslicht	deaktiviert/10 - 50 %, 2 Werte wählbar
Nachlaufzeit Orientierungslicht	nur bei Regeln Dauerlicht/1 Min. - 250 Min.
Busspannung	29 - 31 V = (KNX)
Sensitivität über ETS parametrierbar	ja
Telegramm zyklisch senden	ja
Master-/Slave-Funktion	true
Konstantlichtregelung	true
Anwesenheitssimulation	true


RC 230 KNX

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
RC 230 KNX weiss	EM10015472	4015120015472
Manuelles Übersteuern	ja	


Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
RC Ecksockel weiß	EM10016110	4015120016110

Masszeichnung




Erfassungsbereich



- 360° Unterkriechschutz
- Frontal zum Melder
- Gehbereich / Quer zum Melder

Schaltplan

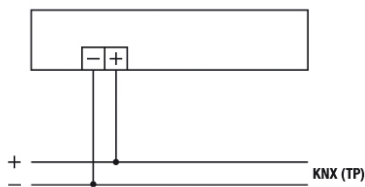

Standardbetrieb