

**■ DATENBLATT:**  
**HAUPTLEITUNGSABZWEIGKLEMME 35 mm<sup>2</sup>, 4 ZU 4 AB, ISOLIERT, BLAU**




**■ SCHRACK-INFO**

Das Produkt entspricht den ROHS Richtlinien der EG.

**■ TECHNISCHE DATEN**

|                        |                                   |  |
|------------------------|-----------------------------------|--|
| Vorschriften:          | VDE Zulassung nach DIN VDE 0603-2 |  |
| Nennspannung:          | 690 V AC                          |  |
| Strombelastbarkeit:    | 125 A                             |  |
| Anschlussquerschnitte: | <b>4 x 35 mm<sup>2</sup></b>      | 4 – 35 mm <sup>2</sup> , Rundleiter (eindrätig und mehrdrätig)<br>2,5 – 25 mm <sup>2</sup> , feindrätig mit Aderendhülse   |
|                        | Kreuzschlitzschraube:             | M8 +/- PZ2   |
|                        | Anzugdrehmoment:                  | 3,5 Nm   |
|                        | Abisolierlänge:                   | 22 mm  |
|                        | <b>4 x 25 mm<sup>2</sup></b>      | 2,5 – 25 mm <sup>2</sup> , Rundleiter (eindrätig und mehrdrätig)<br>1,5 – 16 mm <sup>2</sup> , feindrätig mit Aderendhülse |
|                        | Kreuzschlitzschraube:             | M6 +/- PZ2   |
|                        | Anzugdrehmoment:                  | 2,5 Nm   |
|                        | Abisolierlänge:                   | 18 mm  |
| Werkstoffe:            | Klemmkörper:                      | Messing (CuZn39Pb2), blank   |
|                        | Gehäuse:                          | PA 6 (Halogenfrei)   |
|                        | Schrauben:                        | Stahl, Zn dickschichtpassiviert  |
| Flammwidrigkeit:       | Selbstverlöschend                 |  |
| Mechanische Werte:     | Abmessungen (BxHxT):              | 29mm x 49,3mm x 55,1mm   |

**■ ABMESSUNGEN**

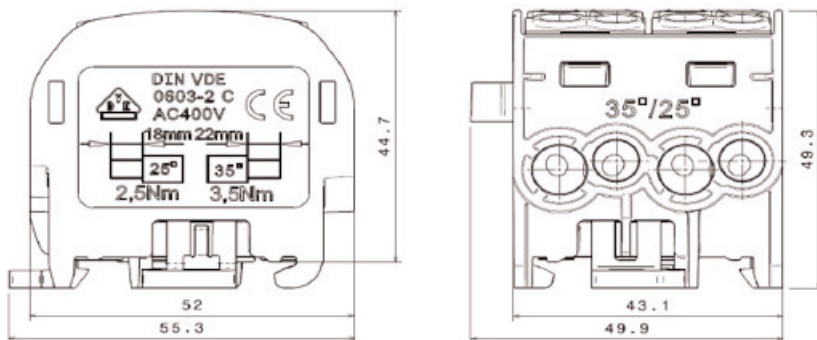

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>BEZEICHNUNG</b>  | <b>BEST. NR.</b> |
| Hauptleitungsabzweigklemme 35 mm <sup>2</sup> , 4 Zu 4 Ab, isoliert, blau | IK026222         |