

■ Datenblatt: Umschalter Netz-0-Not, Reiheneinbau, 4-polig, 63A, 22kW



■ SCHRACK-INFO


- Umschalter für Reiheneinbau
- Schutzart IP40 von vorne
- 4-Polig

■ Technische Daten

Nennstrom	63A
Überspannungskategorie	I bis III
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U _{im}	6kA
Einbauhöhe	60mm
Schutzart	IP40
Montage	Verteilereinbau
Pole	4
Bemessungsisolationsspannung U _i	690V
Umgebungstemperatur gekapselt	-40°C - +40°C
Umgebungstemperatur offen	-40°C - +60°C
Umgebungstemperatur Lagerung	-50°C - +90°C
Nettogewicht	0,64kg

Anschlußquerschnitte	ein/mehrdrähtig	4 - 16 mm ²
	feindrähtig mit Aderendhülse	10 mm ²
Bemessungsbetriebsstrom I _e AC21A		63A
Bemessungsbetriebsspannung U _e max. AC21A		690V
Einschaltvermögen I _{eff}	3x380-440V	370A
Ausschaltvermögen	3x220-240V	330A
	3x380-440V	330A
	3x660-690V	190A
Trennerbedingungen erfüllt bis		690V
Motorschalter AC3	3x400V	37A
	3x220-240V	11kW
Hauptschalter AC23	3x400V	45A
Motorschalter AC23A	3x220-240V	15kW
Hauptschalter AC23B	3x380-440V	22kW
Reparaturschalter	3x660-690V	18,5kW
Bedingter Bemessungskurzschlußstrom	400V	10kA
	690V	5kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1s-Strom)		600A
Maximale Vorsicherung gL (gG)	400V	63A
	690V	63A

■ Schaltbild

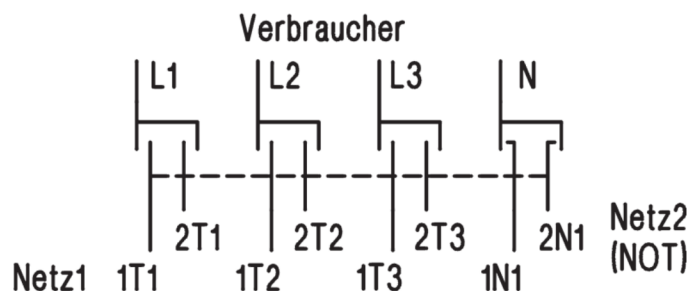

■ Artikelnummer

BEZEICHNUNG

Umschalter Netz-0-Not, Reiheneinbau, 4-polig, 63A, 22kW

BESTELLNUMMER

IN8R3463-