

■ Hallenleuchten Serie ARKTUR SQUARE LED ECO



LIG9200067



LIG2000821



LIG2000824




■ Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium Druckguss
- Abdeckung: gehärtetes Glas
- Lichtverteilung: rotierend-symmetrisch
- Farbtemperatur: 4000K
- Dimmbar: nein, DALI auf Anfrage möglich
- Lebensdauer: 100.000h (L80/B10)
- Umgebungstemperatur: -40°C bis +40°C
- Ballwurfsicher
- HACCP Zertifikat - geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Montage: Pendelmontage, Deckenanbau
- Zubehör: Montagehalterung für Deckenanbau
- Anwendungen: Lagerhallen, Logistikzentren, Industrieobjekte, Sportobjekte, Überdachungen

110



Mobil Code

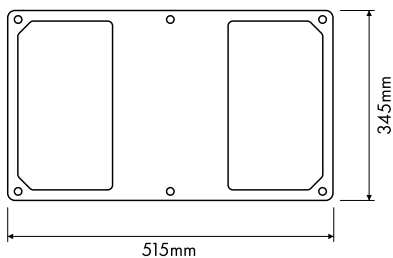

LIG9200067



BEZEICHNUNG	LXBXH MM	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Leuchten						
ARKTUR Square LED Eco, 108W, 15450lm, 840 EVG, IP66, 100°, grau, ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte	515x345x90			LIG9200067	7420	573,90
ARKTUR Square LED Eco, 158W, 22300lm, 840 EVG, IP66, 100°, grau, ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte	515x345x90			LIG9200052	7420	787,30
ARKTUR Square LED Eco, 184W, 26700lm, 840 EVG, IP66, 100°, grau,, ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte	515x345x90			LIG9200051	7420	1.010,00
Zubehör						
Knotenkette verzinkt				L18B000068	7420	1,57
Einstellbare Montagehalterung für ARKTUR Square und Square ECO	545x60x225			LIG2000821	7420	84,80
Halterung für Deckenmontage für ARKTUR Square LED	205x89x187			LIG2000824	7420	49,90