


Bezeichnung: **Anschlußklemme 50², teilisoliert**
 Type: **802/215S**
 Kunden-Nr.: **Schrack BS 900176**
 Info: **FTG Produkte sind CE konform und entsprechen den RoHS Richtlinien der EG.**

symbolische unmaßstäbliche Darstellung

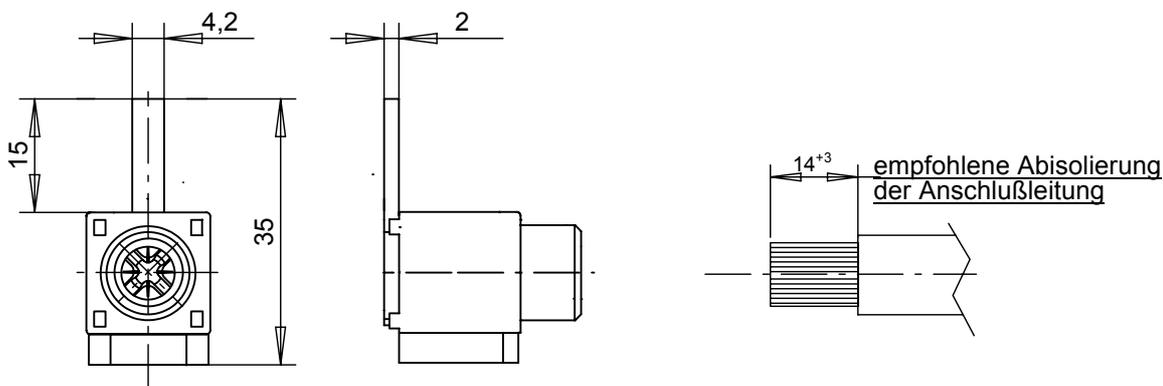

Teile-Bezeichnung	Werkstoff	Oberfläche
Klemmenkörper	Messing	Zn 6 cB
Anschlußfahne	Messing	Zn 6 cB
Gehäuse	PC / ABS - UL-V0	
Schraube	St 5.8 - mit Kombischlitz	Zn 6 cB

Mechanische Daten:

Norm - Anzugsmoment 3 Nm
 Max. Anzugsmoment der Schraube m. Kombi-Schlitz 4 Nm
 max. Anschluß - Durchmesser 10 mm
 Anschlußrichtungen in Fahnenrichtung o. quer
 Anschlußart Gabel oder Stift

<u>Anschlußquerschnitte:</u>	Leiterart	
	U - eindrahtig	K - feindrahtig (mit Aderendhülse)
	R - mehrdrahtig	F - feindrahtig (mit Aderendhülse)
max. Anschlußquerschnitt	50 ²	35 ²
min. Anschlußquerschnitt	6 ²	4 ²

Elektrische Daten:

max. elektrische Belastung 100A
 max. Betriebsspannung 600 V

Isolationsbeschreibung:

Cycloy C 2100HF UL - V0 (ABS / PC - Gemisch, flammwidrig ausgerüstet)

Thermische Eigenschaften der Isolation:

Vicat VST / B / 120 EN ISO 306 = 138°C