


BRÜSTUNGSKANAL SIGNO BK – ALLGEMEINE INFORMATIONEN



- SIGNO BK besteht aus bleifreiem Kunststoff PVC mit Calcium-Zink-Stabilisatoren.
- Bei sämtlichen Kanalvarianten gibt es eine identische Oberteilöffnung 79 mm. Dadurch gibt es keine Verwechslungsgefahr. Das schafft Klarheit bei der Bestellung und vereinfacht die Lagerhaltung.
- Das Softline-Design bietet ein ambitioniertes Erscheinungsbild. Durch das zur Innenseite zurückversetzte Oberteil werden Einbaugeräte dezent abgesenkt – das betont die dynamische Linie.
- Die Click-To-Fit-Schnellkupplung bzw. Kupplungsstifte für die Stoßstellenverbindung sowie Formteile richten den Übergang der Unterteilabschnitte aus und sorgen für ein ruhiges Erscheinungsbild.
- Haubenformteile und konfektionierte Formteile für die Richtungsänderung.
- Einfach kombinieren mit dem umfangreichen Einbauprogramm.
- Bodenlochung zum direkten Einführen der Befestigungsschrauben.
- Vormontage der Konsolen in frei wählbarem Abstand möglich durch serienmäßig eingebrachte Schlüssellochung im Kanal-Unterteil.
- In Verbindung mit Lüftungsprofilen Ausbau zur gestalterischen Verkleidungsfront.
- Vielseitige Leitungsverlegung mit praktischen Mehrwert-Einbaukomponenten.
- Hutschiene 35 mm.

BRÜSTUNGSKANAL SIGNO BK – MONTAGE INNENECK

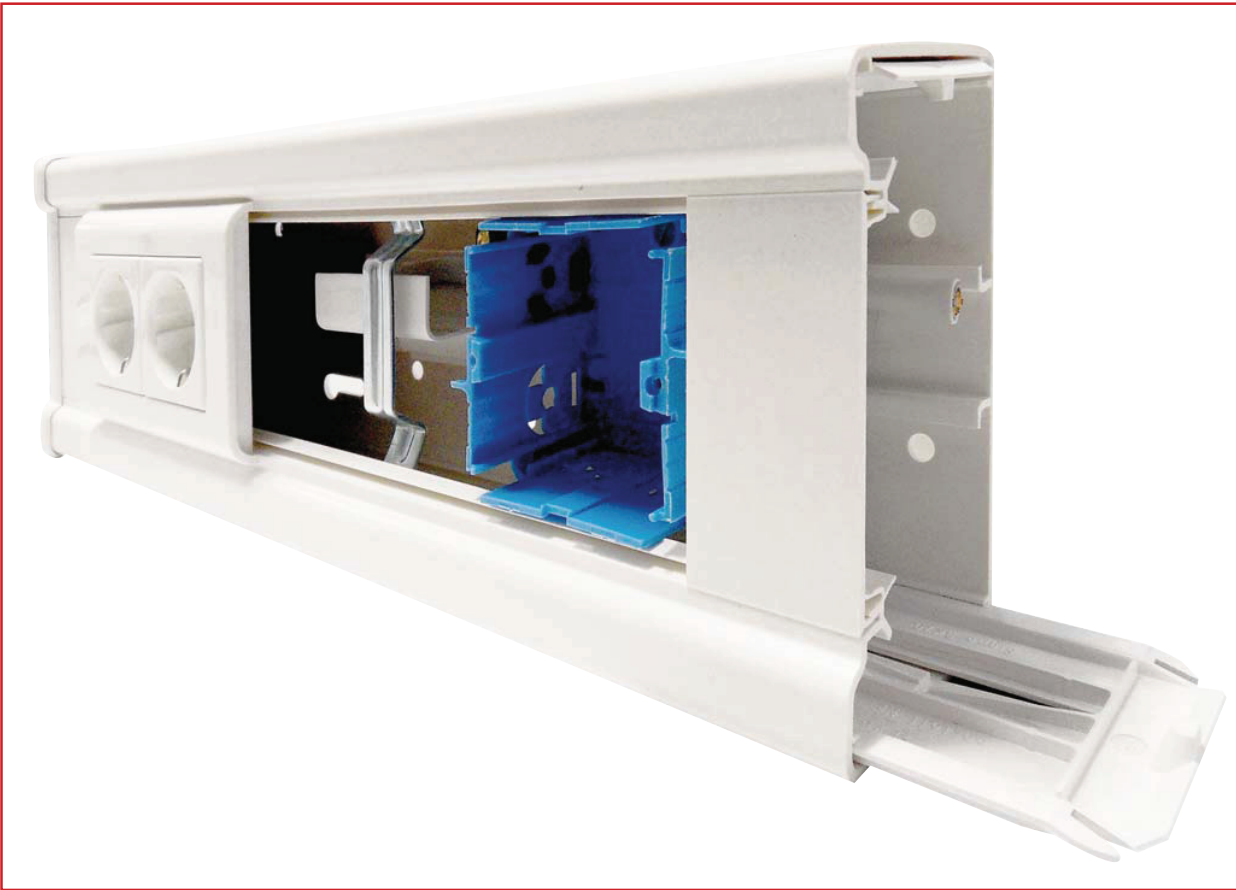

Verlegung der Kanäle Stoß an Stoß (max. 5 cm Abstand vorne zwischen den Kanalkanten). Leitungen einziehen, frei um das Eck führen, evtl. Geräteeinbau vornehmen.



Inneneck über beide Kanalenden setzen und aufdrücken.



Mit Daumen und Zeigefinger die Kanten rechts, links, oben und unten fest verrasten.



Deckelzuschnitte entsprechend montieren und unter das Formteil schieben.

BRÜSTUNGSKANAL SIGNO BK – MONTAGE AUSSENECK



Montage der Kanalstücke rückseitig Stoß an Stoß (max. Abstand: 5 cm).



Außeneck über den Kanal setzen und mit beiden Händen aufdrücken.



Mit Daumen und Zeigefinger die Kanten rechts, links, oben und unten fest verrasten.



Deckel kann bis 10 mm unter das Formteil in die Aufnahmeaken geschoben werden.