

■ MONTAGEANLEITUNG / INSTRUCTION SHEET: HSERU245GF CAT.5e PATCHPANEL 24xRJ45 UTP

■ BESCHREIBUNG / DESCRIPTION




Patchpanel 24xRJ45 UTP entsprechend den Anforderungen der EN 50173-1: 2002, TIA/EIA-568-B.2 und IEC 60603-7.

Patchpanel 24xRJ45 UTP according to requirements of EN 50173-1: 2002, TIA/EIA-568-B.2 and IEC 60603-7.




Trennen Sie die Paare ohne die Verdrillung zu öffnen.

Separate the pairs without opening of the twist.

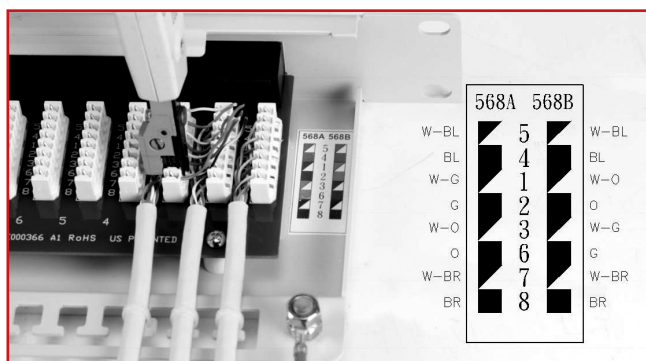

Legen Sie die Drähte entsprechend dem Farbcode 568A/568B in den entsprechenden Anschluss der IDC Anschlussleiste ein. Kontaktieren Sie die Drähte mit dem Anschlusswerkzeug (Best.Nr.: HKRONELSA). Die Verdrillung ist bis zum Kontaktblock beizubehalten. Den Twist nicht öffnen.

Place the wires into the IDC connecting blocks according to the color code 568A/568B on the blocks. Punch the wires down with a punch down tool (order-code: HKRONELSA) in order to terminate them. The cable twist has to remain up to the contact block. Do not open twist.

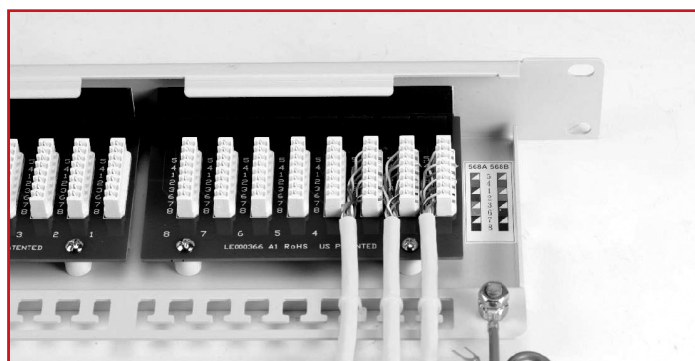

Fixieren Sie das Kabel mit Kabelbindern an der Zugentlastung. Entfernen Sie die Überlängen der Kabelbinder. Befestigen Sie das Panel am gewünschten Platz im Netzwerkschrank. Verbinden Sie den Erdungspunkt bzw. das beige-fügte Erdungskabel mit der Schrankerdung.

Fasten the cable to the strain relief tabs with cable ties and trim off the excess cable tie. Mount the patch panel in the desired position inside the data enclosure. Attach the ground wire from the ground lug to a grounding device.