


## ▀ MONTAGEANLEITUNG / INSTRUCTION SHEET: DATENDOSE / DATA OUTLET HSEDG2UW6V 10GB DE-EMBEDDED 2xRJ45 STP, 80x80, UNTERPUTZ / FLUSH MOUNT




Kabel ca. 6cm absetzen. /  
Strip of jacket 6 cm.

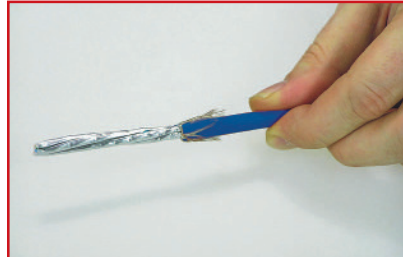


Das Schirmgeflecht auf ca. 2cm kürzen und über den Mantel zurückschieben. /  
Cut back Braid to 2cm and fold back over cable sheet.




Das Geflecht mit Isolierband oder Kupferfolie fixieren. /  
Fix the braid by use of a glueing tape or copper foil.

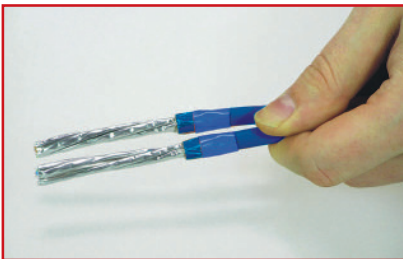


Zwei Kabel vorbereitet. /  
Two cables prepared.

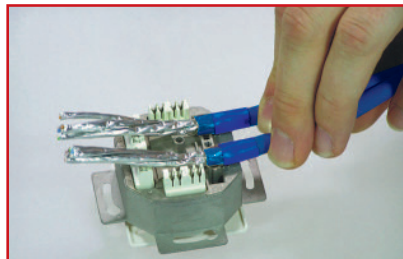


Die Kabel an der Dose ansetzen. /  
Put cables to the outlet.

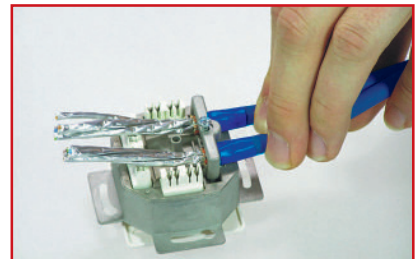


Den Bügel zur Befestigung der Kabel aufsetzen. /  
Put cable clip ready for fixing of cables.

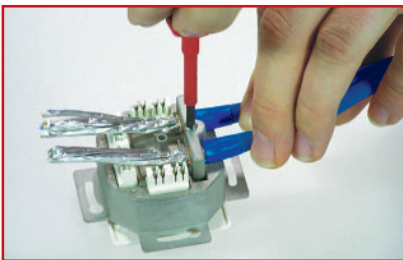


Mittels Schraubendreher den Bügel festschrauben. /  
Fix cable clip by use of a screwdriver.

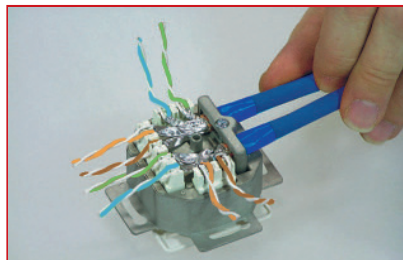


Folien der Aderpaare bündig zu den LSA-Leisten kürzen. /  
Cut foil over pairs that way, that it is as close to LSA-connection module as possible.

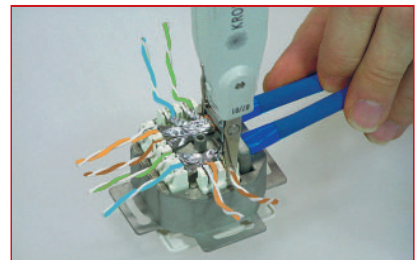


Die einzelnen Adern mit LSA Werkzeug (Art. Nr.: HKRONELSA) aufschalten. /  
Apply wires by use of LSA-Tool (Order Code: HKRONELSA). Cut off excess length.

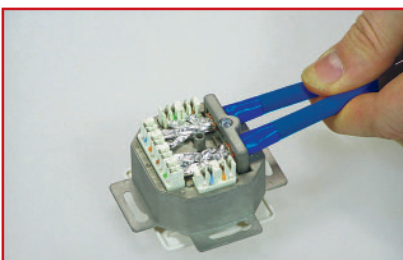

Dose fertig beschaltet. /  
Outlet with applied wires.

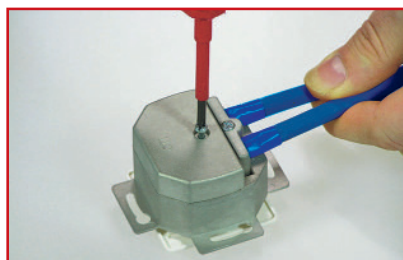

Schirmhaube festschrauben. /  
Fix Shield-Cover with screw.

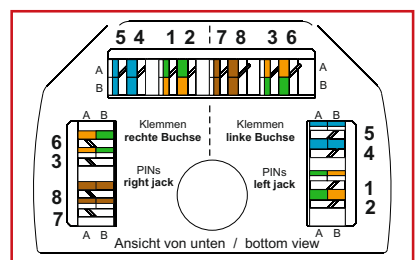

Verdrahtungsplan / Wiring diagram  
Nach / acc. EIA/TIA-568 A/B