


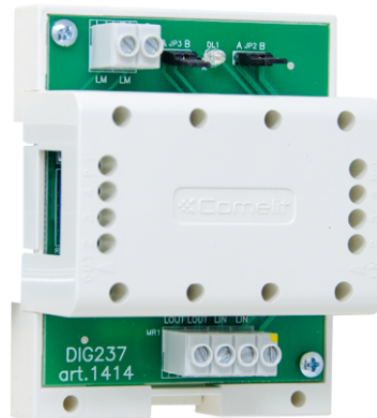

1414

STEIGLEITUNGSERWEITERUNG FÜR 4888C, SB2

SIMPLEBUS

Steigleitungserweiterung um die Buslinie von einer Steigleitung am Videomischer abzuzweigen. Es ist auch möglich einen Buslinien-Schutz zu aktivieren (Standard deaktiviert). Für SB2 benötigt man kein zusätzliches Netzgerät. Unabhängig von der Anzahl der verwendeten Art. 1414 lassen sich max. 100 Innenstationen SB2 an jeden Videomischer Art. 4888C anschließen. Diese Anzahl ändert sich mit diesem Artikel nicht. Bei mehr als 100 Teilnehmern werden 2 Videomischer Art. 4888C benötigt, ab 201 Teilnehmer werden 3 Mischer Art. 4888C benötigt. Abmessungen: 60x85x35mm (4 DIN-Module).



1414

STEIGLEITUNGSERWEITERUNG FÜR 4888C, SB2

FUNKTIONEN

| | |
|---------------------|--|
| Eingangsstecker | Anschlussklemmenbrett |
| CE Zertifizierungen | EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

WESENTLICHE MERKMALE

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Höhe (mm) | 85 |
| Breite (mm) | 66 |
| Tiefe (mm) | 37 |
| Temperaturbereich (°C) | -5 ÷ 40 |
| Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |
| DIN-Schienenmontage | Ja |
| DIN-Module (anzahl) (n°) | 4 |
| Netzspannung | Buslinie |

ALLGEMEINE INFO

| | |
|---------------------|------------|
| Art der Verkleidung | Kunststoff |
| Produktfarbe | Weiß |

KOMPATIBILITÄT

| | |
|--------------------------------|----|
| Simplebus 2 Audio/Videosystem | Ja |
| Building Kit Audio/Videosystem | Ja |