


Zweigeräteverteiler

Splitters for two TV or radio sets

- ✓ Zum Anschluss von zwei TV- bzw. Radiogeräten
- ✓ Zum Zusammenführen von zwei Signalen
- ✓ Massives Zink-/Druckgussgehäuse
- ✓ For the connection of two TV or radio receivers
- ✓ Also suitable for combining two signals
- ✓ Solid die-cast zinc housing.





Artikel Article	TVE 1-01	TVE 1-03	TVE 2-01	TVE 2-03
Artikelnummer Part No.	TVE00101	TVE00103	TVE00201	TVE00203
Verpackungseinheit Packing unit	50			
				
Einsatzbereich Application area	TV		Radio	
Frequenzbereich [MHz] Frequency range [MHz]	0,1...1006	0,1...2200	0,1...1006	0,1...2200
Verteildämpfung 0,1...1006 MHz [dB] Distribution loss 0,1...1006 MHz [dB]			3,5	
Entkopplung 0,1...1006 MHz (transformatorisch) [dB] Decoupling 0,1...1006 MHz (transformation) [dB]			22	
DC-Durchlass DC power pass	ja yes		ja yes	
Anschlüsse IEC Connectors IEC	1×IEC-Buchse/2×IEC-Stecker 1×IEC-female / 2×IEC-male		2×IEC-Buchse/1×IEC-Stecker 2×IEC-female/1×IEC-male	
Maße (B × H × T) ca. Dimensions (W × H × D) appr.	55 × 34 × 18 mm		60 × 31 × 18 mm	

Zweigeräteverteiler

Splitters for two TV or radio sets

- ✓ TZU 40-01 Aufsteckverteiler auf Multimedia-Anschluss
- ✓ TZU 40-02 Aufsteckverteiler auf SAT Anschluss
- ✓ TZU 40-01 to plug on to a multimedia connector
- ✓ TZU 40-02 to plug on to a SAT connector

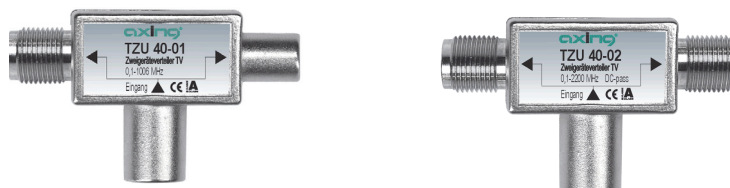

Artikel Article	TZU 40-01	TZU 40-02
Artikelnummer Part No.	TZU04001	TZU04002
Verpackungseinheit Packing unit	50	
		
Frequenzbereich [MHz] Frequency range [MHz]	0,1...1006	0,1...2200
DC-Durchlass (diodenentkoppelt) DC power pass (isolated with diodes)	–	ja yes
Hochpass High pass filter		ja yes
Anschluss Eingang Connector input		F-Stecker Quickfix F male Quickfix
Anschlüsse Ausgänge Connectors outputs	1 × IEC-Stecker/1 × F-Buchse 1 × IEC-male / 1 × F female	2 × F-Buchse 2 × F female
Maße (B × H × T) ca. Dimensions (W × H × D) appr.	55 × 34 × 18 mm	