

**■ DATENBLATT:**  
**NH-SICHERUNGSEINSATZ, GRÖSSE 000**




**■ SCHRACK-INFO**

NH-Sicherungseinsätze entsprechen der internationalen Norm IEC 60269  
Kombi-Melder: Strin und Mittenmelder


**■ TECHNISCHE DATEN**

|                              |                |      |
|------------------------------|----------------|------|
| Baugröße                     | NH000          |      |
| Bemessungsspannung           | AC400V         |      |
| Bemessungsstrom              | 2-100A         |      |
| Bemessungsaus Schaltvermögen | 100kA          |      |
| Betriebsklasse               | gG             |      |
| Normen                       | IEC/EN 60269-1 |      |
|                              | DIN VDE 0636-2 |      |
| Leistungsabgabe              | 4A             | 0,7W |
|                              | 6A             | 0,8W |
|                              | 10A            | 1,1W |
|                              | 16A            | 1,6W |
|                              | 20A            | 1,7W |
|                              | 25A            | 1,9W |
|                              | 32A            | 2,5W |
|                              | 35A            | 3,5W |
|                              | 40A            | 2,9W |
|                              | 50A            | 3,9W |
|                              | 63A            | 4,9W |
| Gewicht                      | 80A            | 5,1W |
|                              | 100A           | 5,5W |
|                              | 125g           |      |


■ MITTLERE ZEIT/STROM-KENNLINIE

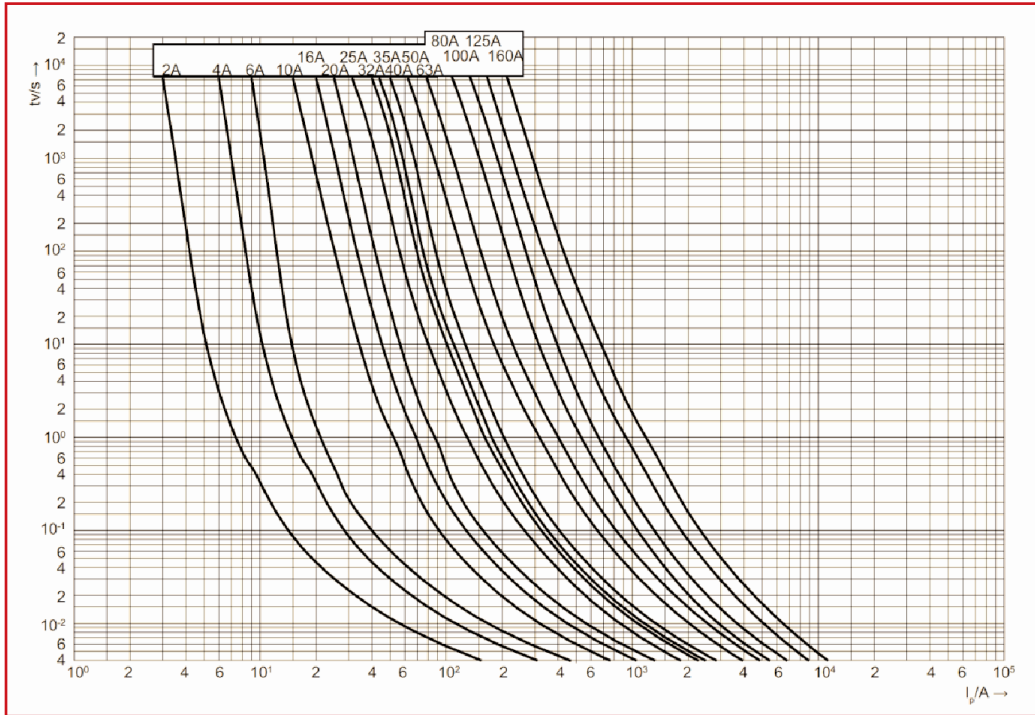

■ STROMBEGRENZUNGSDIAGRAMM

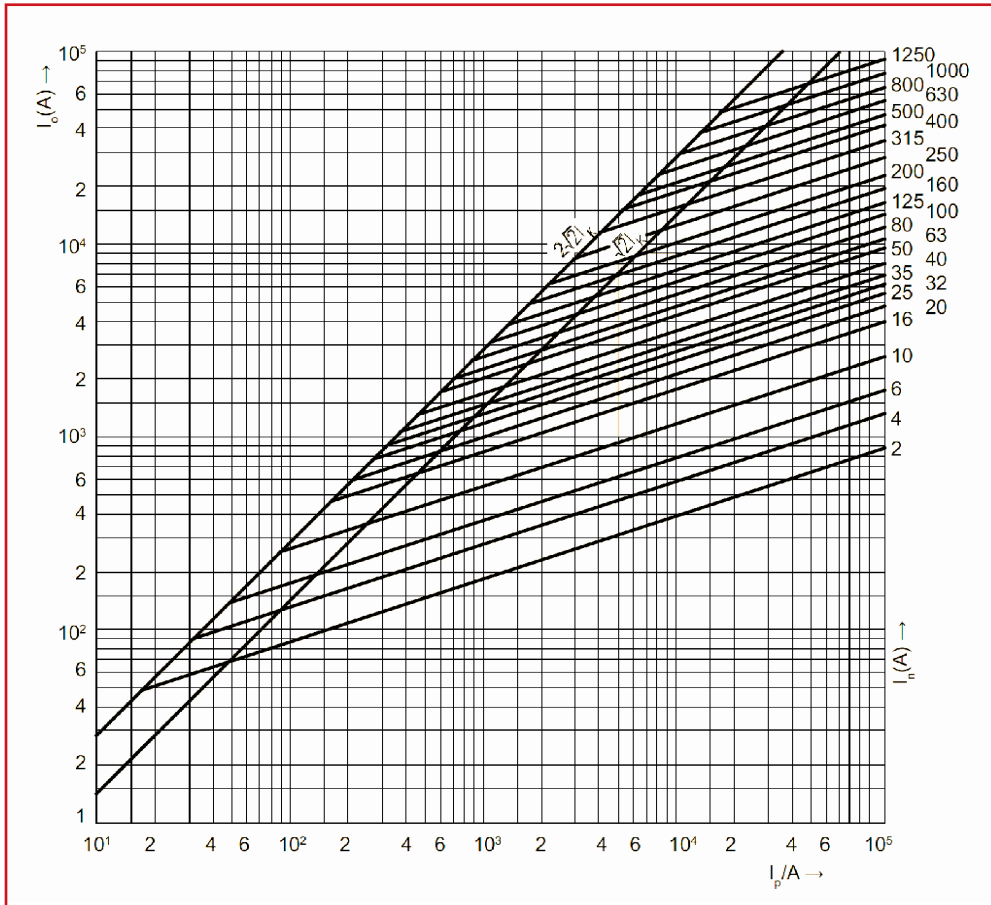

■ ABMESSUNGEN

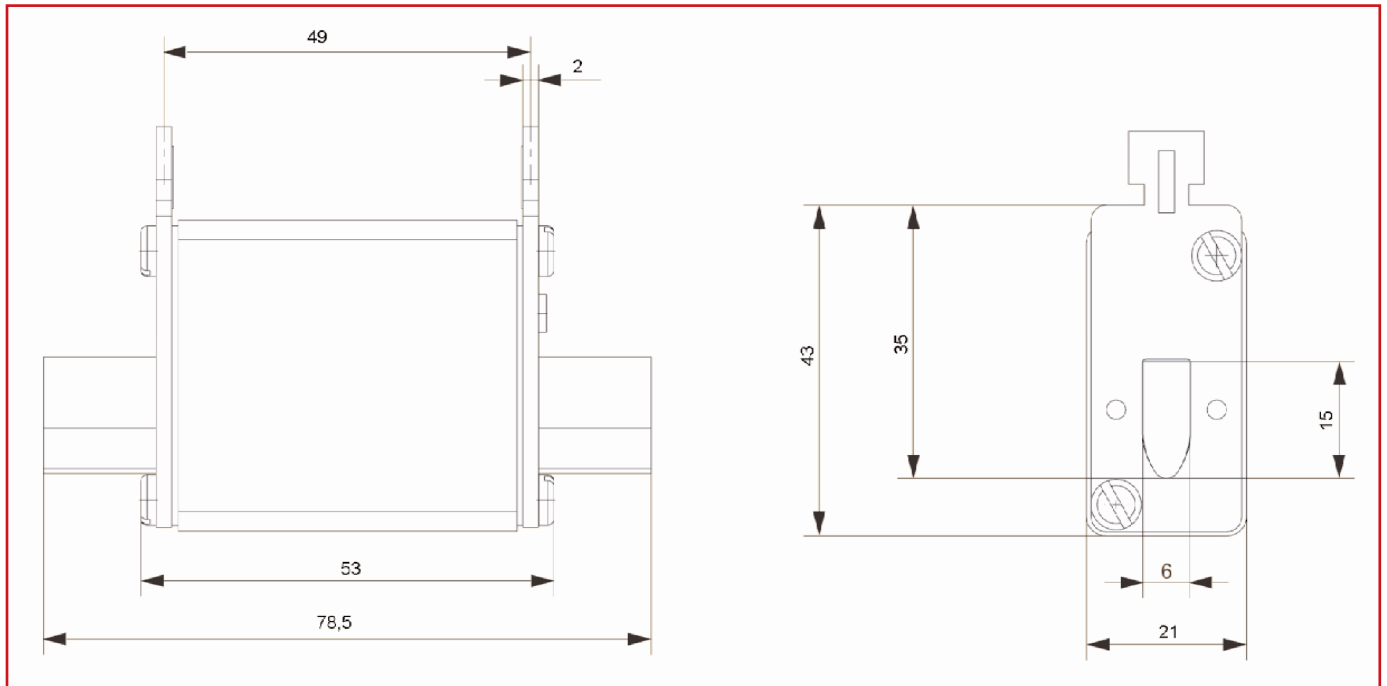

| BESCHREIBUNG                                  | EAN-CODE      | BEST. NR. |
|---|---------------|-----------|
| NH-Sicherungseinsatz, Größe 00, 4A, 400V AC   | 9004840507522 | ISPO0004  |
| NH-Sicherungseinsatz, Größe 00, 6 A, 400V AC  | 9004840507553 | ISPO0006  |
| NH-Sicherungseinsatz, Größe 00, 10A, 400V AC  | 9004840507577 | ISPO0010  |
| NH-Sicherungseinsatz, Größe 00, 16A, 400V AC  | 9004840507591 | ISPO0016  |
| NH-Sicherungseinsatz, Größe 00, 20A, 400V AC  | 9004840507638 | ISPO0020  |
| NH-Sicherungseinsatz, Größe 00, 25A, 400V AC  | 9004840507645 | ISPO0025  |
| NH-Sicherungseinsatz, Größe 00, 32A, 400V AC  | 9004840507652 | ISPO0032  |
| NH-Sicherungseinsatz, Größe 00, 35A, 400V AC  | 9004840507713 | ISPO0035  |
| NH-Sicherungseinsatz, Größe 00, 40A, 400V AC  | 9004840507720 | ISPO0040  |
| NH-Sicherungseinsatz, Größe 00, 50A, 400V AC  | 9004840507737 | ISPO0050  |
| NH-Sicherungseinsatz, Größe 00, 63A, 400V AC  | 9004840507744 | ISPO0063  |
| NH-Sicherungseinsatz, Größe 00, 80A, 400V AC  | 9004840507751 | ISPO0080  |
| NH-Sicherungseinsatz, Größe 00, 100A, 400V AC | 9004840507775 | ISPO0100  |