



**Bestellbezeichnung**  
PROTECTOR K 230 V ~ weiß

**Bestellnummer**  
ER10018916


**EAN Code**  
4015120018916



**Kurzbeschreibung:**

- Fotoelektronischer Rauchmelder für **230 V-Betrieb** mit integriertem Relaisreiber für das PROTECTOR K Schaltrelais
- Sicherheit durch automatischen Selbsttest mit Anzeige einer Fehlfunktion
- Zusätzliche Sicherheit durch echten elektronischen Rauchkammertest auf Tastendruck
- Schutz vor Fehlalarm durch antistatische Rauchkammer
- Back-up 9 V Block-Batterie (inklusive)
- Mit VdS-Zulassung (Anerkennungs-Nr.: G208089)

Maße in mm

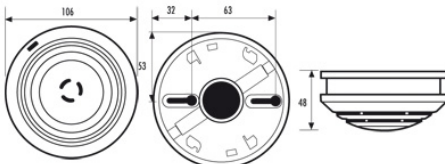

**Technische Daten:**

Netzspannung	230 V ~, 50 Hz
Batteriebetrieb	Back-up 9 V Block-Batterie (inklusive)
Leistungsaufnahme ca.	0,4 W
Geprüft nach	DIN EN 14604, VdS, TÜV
VdS-Nummer	G208089
CPD-Nummer	0786-CPD-20471
Signallautstärke	ca. 85 dB/3 m
Vernetzbarkeit	max. 30 Melder per Draht
Funkfähig	nein
Elektronischer Rauchkammertest	auf Tastendruck
Automatischer Selbsttest	ca. alle 45 Sek. mit Anzeige einer Fehlfunktion
Montageart	Deckenmontage
Abmessungen ca.	Ø 106 mm, Höhe 48 mm
Farbvarianten	weiß, ähnlich RAL 9010

**Zubehör:**

- EM10425608 - Schutzkorb 180/90 weiß
- EM10425615 - Schutzkorb 165/70 weiß
- ER10018923 - PROTECTOR K Schaltrelais weiß
- ER10018992 - PROTECTOR K Aufputzdose weiß