




6721W

INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WEISS, SB2

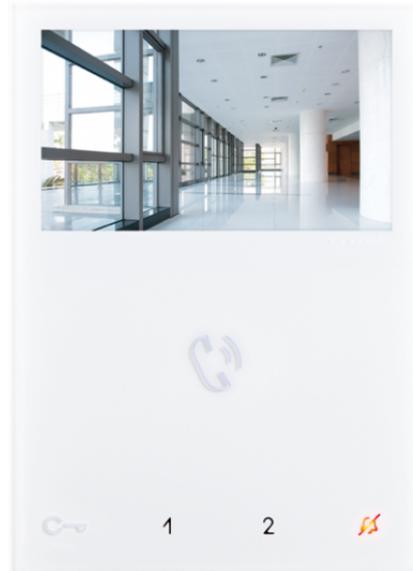

Innenstation Video Mini handsfree (HF) SB2. Weiss zur Aufputzmontage mit 4,3"-Farbbildschirm 16/9, hörerlos. Regelung der Helligkeit, der Farbe und der Lautstärke des Klingeltons, der individuell unter verschiedenen Melodien ausgewählt werden kann. Serienmäßige Ausstattung mit Tasten für Türöffner, mit entsprechender LED-Anzeige, sowie mit 4 weiteren Softtouch-Tasten für Gesprächsannahme, Selbsteinschaltung, Ruf an Pfortnerzentrale und Rufonabschaltung. Verwaltet serienmäßig den Etagenruf. Möglichkeit zur Erweiterung um 4 zusätzliche Tasten mit dem Zubehör Art.6734W. Serienmäßig mit 2Stk. 8-teiligen DIP-Schalteinheiten für die Adressierung der Teilnehmeradressen und die Programmierung der Tasten ausgestattet. Der Monitor kann nur im System SB2 verwendet werden. Zur Ausstattung gehören die Grundplatte zur Wandmontage oder zur Befestigung auf Gehäusen für den Wohnbereich und die Abzweigklemme zur Steigleitung Art. 1214/2C. Abmessungen: 160x115x22mm.

AWARDS





6721W

INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WEISS, SB2

ALLGEMEINE DATEN

Höhe (mm)	160
Breite (mm)	115
Tiefe (mm)	22
Produktgewicht (g)	500
Produktfarbe	Weiß RAL9003
Art der Verkleidung	ABS
Wandmontage	Ja
Montage auf Tischkonsole	Ja, mit einem speziellen zubehör

KOMPATIBLE SYSTEME

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 Audio/Video-Kit mit Netzteil Kunst. 1209	Ja

DISPLAY

Display gröÙe (")	4.3
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (Pixel)	480x272

AUDIOFUNKTIONEN

Mikrofon	6mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W
Technologien implementiert	Full-Duplex

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
Netzspannung	22÷34 VDC (Bus)
Absorption im Stand-by (W)	0.05



6721W

INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WEISS, SB2

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Maximale Absorption (W)	8.8
-------------------------	-----

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art der Tasten	Kapazitive
Service-Tasten	Türöffner, Antwort, Lautlos (Datenschutz), Tür offen
Anzahl programmierbare Tasten für Zusatzfunktionen	2 (5 mit Zubehör Art. 6734W)
Klammern	L L CFP1 CFP2
Abnehmbare Klemmen	Ja

EINSTELLUNGEN

Lautsprecher lautstärke	Ja
Mikrofonlautstärke	Ja
Klingeltonlautstärke	Ja
Bildschirmhelligkeit	Ja
Bildschirmkontrast	Ja
Bildschirmfarbe	Ja

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP protection rating	IP30
Temperaturbereich (°C)	5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 75
Umweltklasse	I
CE Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNKTIONEN

Automatischer Türöffnung bei Anruf (Arzt)	Ja
Türöffner	Ja
Selbsteinschaltung	Ja



6721W

INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WEISS, SB2

FUNKTIONEN

Pförtnerzentraleruf	Ja
Intercom-Anrufe	Ja
Stellgliedsteuerung	Ja
Mehrfachadresse	Ja
Eingang Außensprechstelle	Ja
Alarmanrufe senden	Ja
Stille -Modus (Privacy)	Ja
Automatische Antwort (Freisprechen)	Ja
Tür offen Signalisierung	Ja
Personalisierbares Läutwerk	Ja

**6721W****INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WEISS, SB2****ZUBEHÖR****6711WV ADAPTERPLATTE FÜR MINI-FREISPRECHGERÄT**

Montagezubehör für Monitor Mini mit Freisprechfunktion bei Ersatz der Videosprechstellen Planux, Smart und Icona mit Auf- oder Unterputzmontage. Farbe weiß. Abmessungen: 170x220x3mm

**6732A TISCHKONSOLE, MINI HF, SB2**

Tischkonsole für Innenstation Video Mini handsfree (HF). Mit diesem Zubehör kann die Innenstation Video Mini handsfree 6721W, 6741W und 6721W/BM zu einem Gerät mit Tischkonsole umgebaut werden. Abmessungen: 105x70x110mm.

**6720 Zub. externer Kabel MINI HF. S2**

Wandhalterung für Monitor Mini mit Freisprechfunktion, die zur Durchführung externer Kabel dient.

**6734W ZUSATZTASTEN, MINI HF, 8 TASTEN, WEISS**

Zubehör für die Umrüstung der Monitore Mini handsfree (HF) Art. 6721W-/BM in Versionen mit 8 Tasten. Beinhaltet eine Frontblende mit 8 Tasten und ein Elektronikmodul zur Aktivierung der schnell einbaubaren Tasten, ohne den Monitor öffnen zu müssen.