



■ Hausanschlusssäulen HAS 306 und HAS 308 - Freistehend



IG790554 (NH Gr.00)

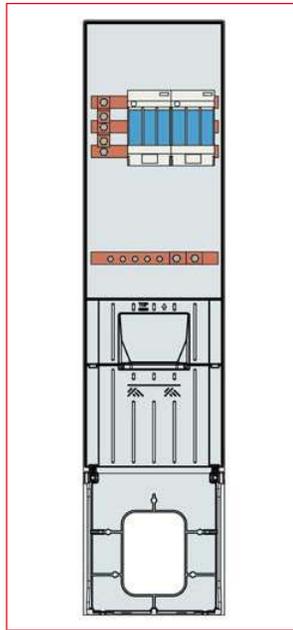

IG795610 (NH Gr.00)

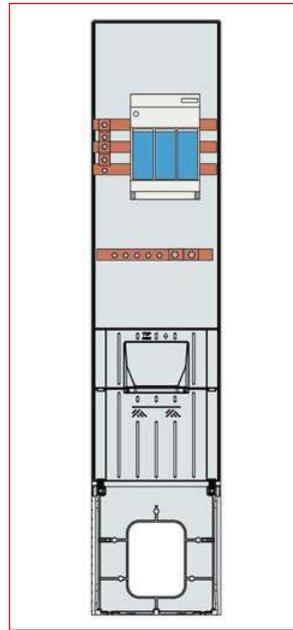

IG795612 (NH Gr.1)



ISPO0160 (NH 160A, Gr.000)



ISPO1250 (NH 250A, Gr.1)



■ Schrack-Info

Allgemeines:

- Freistehende Hausanschlusssäulen
- Aus glasfaserverstärktem Polyester mit Stecktüre
- Steckteil mit Kabelausführungsmöglichkeit (kann durch einfaches Drehen des Steckteils geöffnet werden, z.B. für ein Bauprovisorium)
- Im Lieferumfang enthalten:
 - Ankerschiene für Zugentlastung
 - Plombierbare Berührungsschutzabdeckung
 - NH-Trenner mit Laienbediensperre
- Inklusive angepresstem Sockel
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP44
- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)

Hausanschlusssäulen HAS 306:

- Abmessungen: B=345 H=1450 T=240mm
- Bemessungsstrom: InA=130A, Inc=80A
- Anschluss: Einspeisung auf M8, Abgang max. 70mm² auf M8 • Artikelnummern:

IG790554: Mit 61005-Sperre und einem NH-Sicherungslastrennschalter Gr.00/160A auf Cu-Sammelschienensystem 4-polig 60mm (ohne NH-Sicherungen)

IG795609: Mit H36000-Sperre und einem NH-Sicherungslastrennschalter Gr.00/160A auf Cu-Sammelschienensystem 4-polig 60mm (ohne NH-Sicherungen)

IG795610: Mit 61005-Sperre und zwei NH-Sicherungslastrennschalter Gr.00/160A auf Cu-Sammelschienensystem 4-polig 60mm (ohne NH-Sicherungen)

IG795611: Mit H36000-Sperre und zwei NH-Sicherungslastrennschalter Gr.00/160A auf Cu-Sammelschienensystem 4-polig 60mm (ohne NH-Sicherungen)

Hausanschlusssäulen HAS 306 und HAS 308 - Freistehend

Hausanschlussssäulen HAS 308:

- Abmessungen: B=345 H=1600 T=240mm
- Bemessungsstrom: InA=160A, Inc=160A
- Anschluss: Einspeisung auf M10, Abgang max. 150mm² auf M10 (Einfachanschluss)
- Artikelnummern:
 - IG795612:** Mit 61005-Sperre und einem NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.1/250A auf Cu-Sammelschienensystem 4-polig 60mm (ohne NH-Sicherungen)
 - IG795613:** Mit H36000-Sperre und einem NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.1/250A auf Cu-Sammelschienensystem 4-polig 60mm (ohne NH-Sicherungen)



Mobil Code

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Hausanschlussssäulen HAS 306, mit NH-Lasttrennschalter Gr.00					
Hausanschlussssäule HAS 306 mit 1x NH-Trenner Gr.00, inklusive 61005-Sperre			IG790554	1250	1.054,00
Hausanschlussssäule HAS 306 mit 1x NH-Trenner Gr.00, inklusive H36000-Sperre			IG795609	1250	1.168,00
Hausanschlussssäule HAS 306 mit 2x NH-Trenner Gr.00, inklusive 61005-Sperre			IG795610	1250	1.142,00
Hausanschlussssäule HAS 306 mit 2x NH-Trenner Gr.00, inklusive H36000-Sperre			IG795611	1250	1.252,00
NH-Sicherungseinsätze Größe 00					
20A / 400VAC			ISP00020	1610	5,17
25A / 400VAC			ISP00025	1610	4,48
32A / 400VAC			ISP00032	1610	4,61
35A / 400VAC			ISP00035	1610	4,48
40A / 400VAC			ISP00040	1610	4,31
50A / 400VAC			ISP00050	1610	3,97
63A / 400VAC			ISP00063	1610	4,40
80A / 400VAC			ISP00080	1610	4,48
100A / 400VAC			ISP00100	1610	4,40
125A / 400VAC			ISP00125	1610	5,37
160A / 400VAC			ISP00160	1610	5,91
Hausanschlussssäulen HAS 308, mit NH-Lasttrennschalter Gr.1					
Hausanschlussssäule HAS 308 mit 1x NH-Trenner Gr.1, inklusive 61005-Sperre			IG795612	1250	1.528,00
Hausanschlussssäule HAS 308 mit 1x NH-Trenner Gr.1, inklusive H36000-Sperre			IG795613	1250	1.640,00
NH-Sicherungseinsätze Größe 1					
35A / 400VAC			ISP01035	1610	14,77
50A / 400VAC			ISP01050	1610	11,74
63A / 400VAC			ISP01063	1610	14,56
80A / 400VAC			ISP01080	1610	14,78
100A / 400VAC			ISP01100	1610	12,56
125A / 400VAC			ISP01125	1610	12,13
160A / 400VAC			ISP01160	1610	12,93
200A / 400VAC			ISP01200	1610	14,37
224A / 400VAC			ISP01224	1610	13,48
250A / 400VAC			ISP01250	1610	14,37