

## ■ DATENBLATT: NH-SICHERUNGSEINSATZ, GRÖSSE 2




### ■ SCHRACK-INFO

NH-Sicherungseinsätze entsprechen der internationalen Norm IEC 60269  
Kombi-Melder: Strin und Mittenmelder


### ■ TECHNISCHE DATEN

Baugröße	NH2	
Bemessungsspannung	AC400V	
Bemessungsstrom	35-400A	
Bemessungsaus Schaltvermögen	100kA	
Betriebsklasse	gG	
Normen	IEC/EN 60269-1	
	DIN VDE 0636-2	
Leistungsabgabe	63A	5,5A
	80A	6,4A
	100A	7,6A
	125A	8,7A
	160A	12,3A
	200A	13,5A
	225A	15,4A
	250A	17,6A
	315A	21,9A
	400A	26,3A
Gewicht	63-250A	430g
	300-400A	500g


■ MITTLERE ZEIT/STROM-KENNLINIE

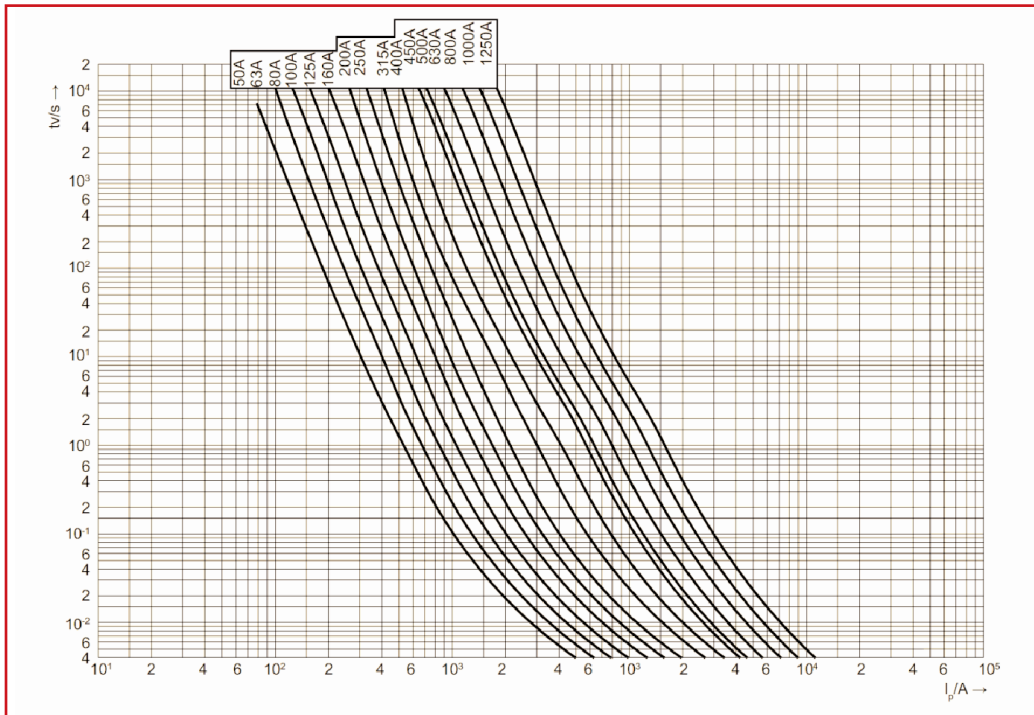


■ STROMBEGRENZUNGSDIAGRAMM

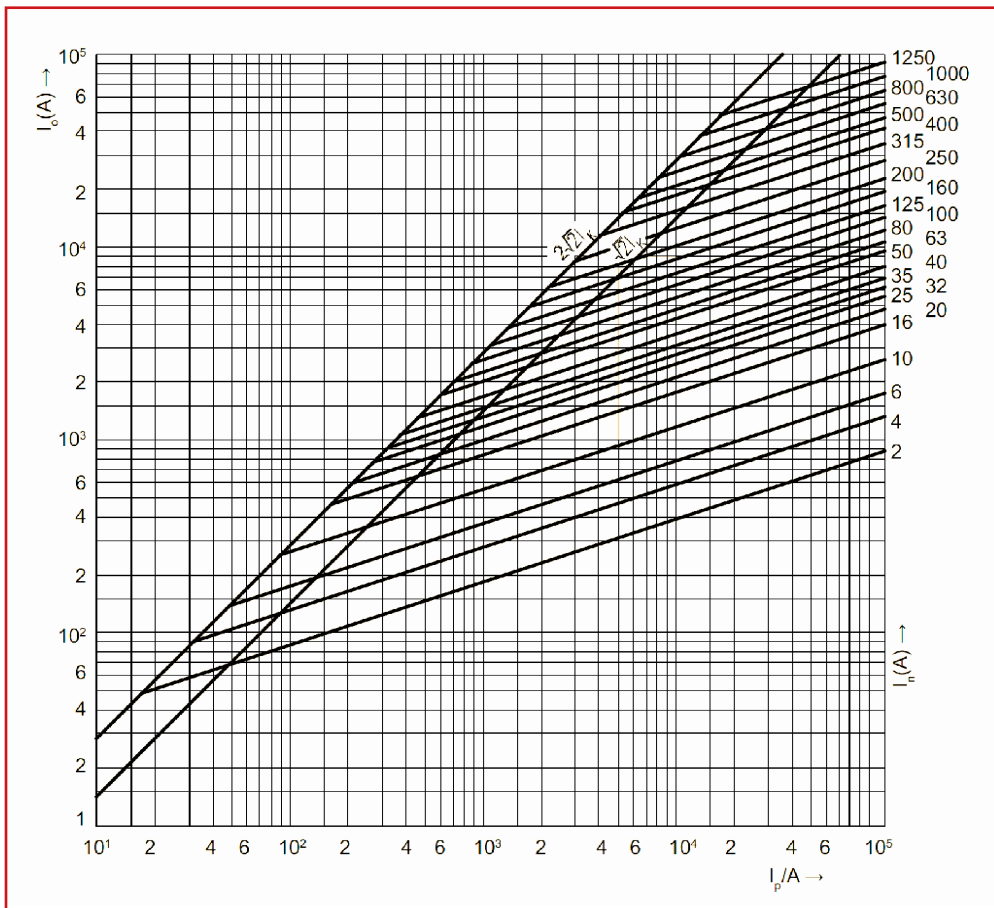

■ ABMESSUNGEN: 63-250A

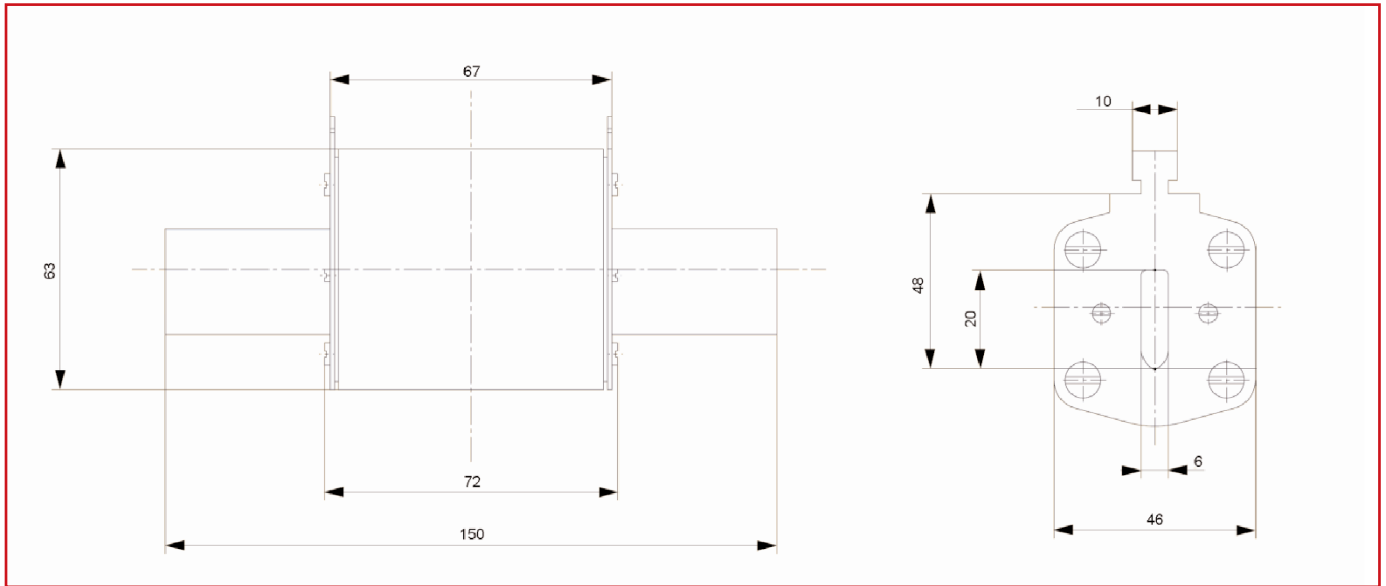

■ ABMESSUNGEN: 300-400A

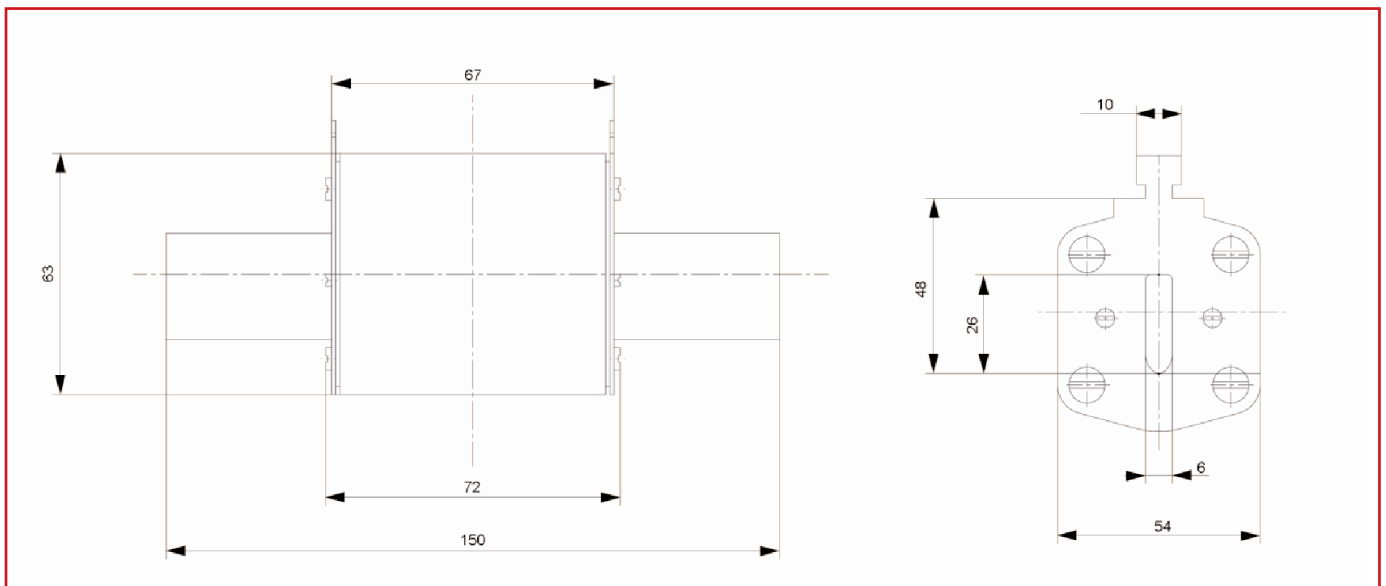

BESCHREIBUNG	EAN-CODE	BEST. NR.
NH-Sicherungseinsatz, Größe 2, 63A, 400V AC	9004840508079	ISPO2063
NH-Sicherungseinsatz, Größe 2, 80A, 400V AC	9004840508116	ISPO2080
NH-Sicherungseinsatz, Größe 2, 100A, 400V AC	9004840508123	ISPO2100
NH-Sicherungseinsatz, Größe 2, 125A, 400V AC	9004840508130	ISPO2125
NH-Sicherungseinsatz, Größe 2, 160A, 400V AC	9004840508154	ISPO2160
NH-Sicherungseinsatz, Größe 2, 200A, 400V AC	9004840538496	ISPO2200
NH-Sicherungseinsatz, Größe 2, 224A, 400V AC	9004840508239	ISPO2225
NH-Sicherungseinsatz, Größe 2, 250A, 400V AC	9004840508246	ISPO2250
NH-Sicherungseinsatz, Größe 2, 315A, 400V AC	9004840508253	ISPO2315
NH-Sicherungseinsatz, Größe 2, 400A, 400V AC	9004840508307	ISPO2400